

Tiefkühltruhen mit geschäumten Deckeln

- ★ Großes Nutzvolumen bei kleinem Preis!
- ★ Komplett Ausstattung
- ★ Auf Anfrage mit Edelstahl-Deckel lieferbar.



Abb.: EL 35



Abb.: EL 61



Abb.: EL 53 mit Edelstahldeckel




Abb.: EL 35 im Kundendekor

Ausführung:

- + Steckerfertig
- + hinten angeschlagener Deckel
- + Druckausgleichsventil zum schnellen Öffnen des Deckels
- + Schloß
- + Innenbeleuchtung
- + Vorgefrierfach, Trennwand herausnehmbar
- + Warnleuchte
- + Thermostat, Temperaturbereich manuell regelbar
- + Tauwasser-Ablauf
- + Stellfüße
- + Körbe
B x T x H = 280 x 515 x 220 mm
- + 60 mm Isolierstärke
- + Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien

Tiefkühltruhen mit geschäumten Deckeln

- ★ Großes Nutzvolumen bei kleinem Preis!
- ★ Komplette Ausstattung
- ★ Auf Anfrage mit Edelstahl-Deckel lieferbar.

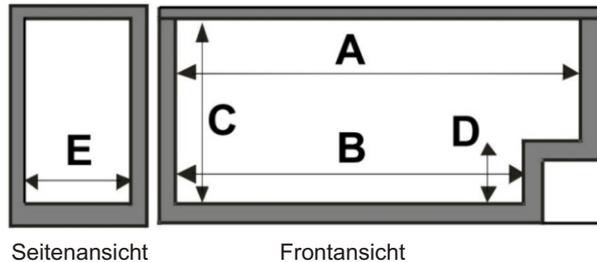

Maschinenfach

Technische Daten

Modell	EL 22	EL 35	EL 45	EL 53	EL 61
Deckel	geschäumt, scharniert				
Material außen	Stahl verzinkt, weiß lackiert				
Material innen	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<i>Außenmaße</i>					
Breite [mm]	720	1050	1300	1500	1700
Tiefe o. Griff und Scharnier [mm]	650	650	650	650	650
Höhe [mm]	860	860	860	860	860
<i>Innenmaße</i>					
Breite (A) [mm]	600	930	1180	1380	1580
Breite (B) [mm]	400	730	980	1180	1380
Tiefe (E) [mm]	530	530	530	530	530
Höhe (C) [mm]	690	690	690	690	690
Höhe (D) [mm]	250	250	250	250	250
Bruttoinhalt [l]	215	347	447	527	607
Nettoinhalt [l]	205	331	427	504	580
Nettogewicht [kg]	43	54	64	67	77
Anzahl Körbe (im Lieferumfang)	1	2	2	3	3
Maximale Anzahl Körbe	1	2	3	4	5
Temperaturbereich [°C]	-14 / -22	-14 / -22	-14 / -22	-14 / -22	-14 / -22
Energieverbrauch [kWh/24h]	0,71	0,9	1,05	1,3	1,52
Gefrierkapazität	15	22	27	36	38
Isolierstärke [mm]	60	60	60	60	60
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Kältemittel (FCKW-frei)	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a