

Tiefkühltruhen mit geschäumten Deckeln

Für den gewerblichen Einsatz gebaut:

- ★ Großes Nutzvolumen
- ★ Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger
- ★ Stabile Rollen, kräftige Scharniere
- ★ Innen Stucco Aluminium
- ★ Temperaturanzeige



Abb.: FR 605

Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ hinten scharnierter Deckel
- ✓ Innenbehältnis aus Stucco Aluminium
- ✓ Außenhautverflüssiger
- ✓ Schloß
- ✓ Beleuchtung (nicht FR 205 / 305)
- ✓ Vorgefrierfach
- ✓ Betriebsschalter, Schnellgefrierschalter, Warnleuchte
- ✓ Thermostat, Temperaturbereich manuell regelbar
- ✓ Tauwasser-Ablauf
- ✓ Vier Doppel-Rollen
- ✓ Körbe
- ✓ Entspricht den Europäischen CE- und RoHS Richtlinien



Abb.: Truhe im Kundendekor


- ★ Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen im Kundendekor lieferbar

Tiefkühltruhen mit geschäumten Deckeln



Für den gewerblichen Einsatz gebaut:

- ★ Großes Nutzvolumen
- ★ Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger
- ★ Stabile Rollen, kräftige Scharniere
- ★ Innen Stucco Aluminium
- ★ Temperaturanzeige

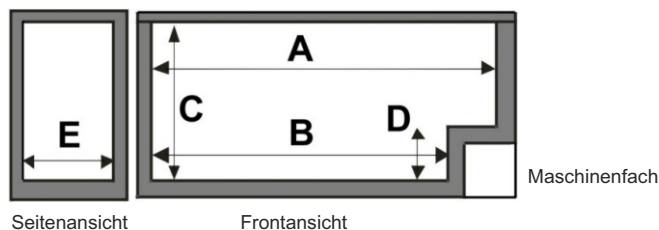

Technische Daten

Modell	FR 205	FR 305	FR 405	FR 505	FR 605
<i>Außenmaße</i>					
Breite [mm]	734	984	1284	1504	1804
Tiefe inkl.Griff u. Scharnier [mm]	700	700	700	700	700
Tiefe o. Griff und Scharnier [mm]	600	600	600	600	600
Höhe ohne Rollen [mm]	895	895	895	895	895
Höhe inkl. Rollen [mm]	950	950	950	950	950
<i>Innenmaße</i>					
Breite (A) [mm]	610	860	1160	1380	1680
Breite (B) [mm]	380	630	930	1150	1450
Tiefe (E) [mm]	480	480	480	480	480
Höhe bis Ladelinie (C) [mm]	713	713	713	713	713
Höhe Maschinenfach (D) [mm]	250	250	250	250	250
Bruttoinhalt [l]	189	278	385	463	567
Nettoinhalt [l]	185	273	377	454	557
Nettogewicht [kg]	43	50	59	66	73
Anzahl Körbe	1	1	2	2	3
Temperaturbereich [°C]	-10 / -24	-10 / -24	-10 / -24	-10 / -24	-10 / -24
Energieverbrauch [kWh/24h]	0,88	1,09	1,34	1,51	1,76
Energieverbrauch [kWh/Jahr]	322	398	488	554	643
Gefrierkapazität [kg/24h]	13	18	25	28	39
Leistungsaufnahme [W]	100	110	110	140	160
Isolierstärke [mm]	60	60	60	60	60
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Kältemittel (FCKW-frei)	R 600a	R 600a	R 600a	R 600a	R 600a
Klimaklasse	4	4	4	4	4