

Modell Esta L 298 GLSS

Getränke-Kühlschrank mit Glastür und Leuchtaufsatz



Abb.: Esta L 298 GLSS im Kundendekor

- *Der Klassiker mit kompletter Ausstattung!
- *Sonderausführung: außen schwarz lackiert in RAL 9005, innen schwarz eingefärbt.
- *Umluft-Kühlung
- *Leistungsstarkes Aggregat mit Marken-Kompressor für schnelle und sichere Kühlung auch bei Außentemperaturen bis 40°C!
- *Maximales Nutzvolumen
- *Robuste Ausführung
- *Extra starke Isolierung
- *Viel Zubehör! Preisblende, Scannerschiene, Transportbügel, Schutzhülle, Rollrahmen, Fachteiler
- *Auf Wunsch und bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!

Ausführung:


- ✓Steckerfertig
- ✓Innen Kunststoff schwarz eingefärbt
- ✓Außen schwarz lackiert in RAL 9005
- ✓Türrahmen aus Aluminium, schwarz lackiert in RAL 9005
- ✓Magnetkammer-Türdichtung, schwarz, wechselbar
- ✓Leuchtaufsatz
- ✓Doppelschichtige Thermoglastür mit robustem Aluminium-Rahmen und Türgriff
- ✓Türanschlag wechselbar
- ✓Umluftkühlung
- ✓Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ✓Thermostat, Temperaturbereich von +1°C bis 10°C
- ✓Innenbeleuchtung
- ✓Betriebsleuchte, Lichtschalter
- ✓Schloß
- ✓Temperaturanzeige
- ✓Innen- und Außenventilator
- ✓4 feingittrige Auflageroste, plastifiziert, schwarz
- ✓Stellfüße, Rollen hinten
- ✓Außen Stahlblech verzinkt, schwarz lackiert
- ✓Innen Kunststoff ABS, schwarz
- ✓40 mm dicke Isolierung
- ✓Kältemittel und Schäumung FCKW-frei
- ✓Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien



Abb.: Esta L 298 GLSS im Kundendekor



Getränke-Kühlschrank mit Glastür und Leuchtaufsatz

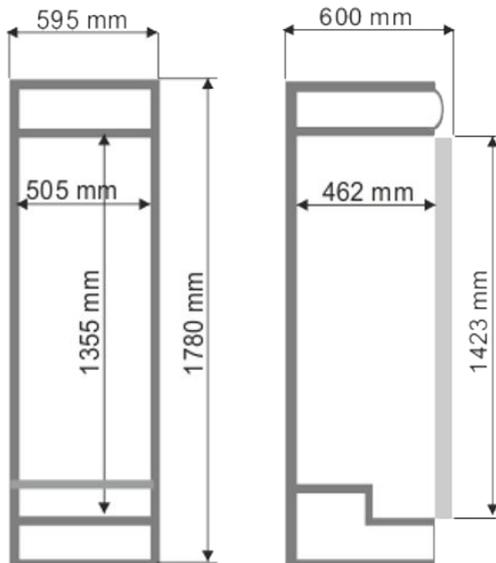

Technische Daten

Modell	L 298 GLSS
Glastür	1 Tür, werksseitig rechts scharniert
Material außen	Stahl verzinkt, schwarz lackiert in RAL 9005
Material innen	Kunststoff, ABS, schwarz
<i>Außenmaße</i>	
Breite [mm]	600
Tiefe [mm]	595
Höhe [mm]	1780
<i>Innenmaße</i>	
Breite [mm]	505
Tiefe [mm]	462
Höhe [mm]	1355
Bruttoinhalt [l]	298
Nettoinhalt [l]	260
Nettogewicht [kg]	83
Anzahl Roste	4
Roste Auflagefläche B x T [mm]	475 x 373
Fassungsvolumen 0,33l Dosen	266
Fassungsvolumen 0,5l PET Fl.	161
Temperaturbereich [°C]	1 / 10
Energieverbrauch mit / ohne Licht [kWh/24h]*	2,1 / 1,7
Leistungsaufnahme [W]	210
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50
Kältemittel (FCKW-frei)	R 134a
Klimaklasse	4

Technische Daten gemäß EN441



Abb.: Schutz- und Transportbügel



Abb.: Rollrahmen



Abb.: „Sackkarre“ für liegenden Transport geeignet



Abb.: Scannerschiene

Abb.: Schutzhülle aus reißfestem Textilgewebe



Abb.: Schutz- und Transporthülle aus LKW-Plane. Ösen, Reißverschluss und Logo-Applikation sind optional erhältlich

Technische Änderungen vorbehalten