



- ✓ Deluxe Gehäuse
- ✓ Die perfekte Wahl für den professionellen Eisverkauf
- ✓ Gewölbter Aufsatz aus "Antibeslag" Glas
- ✓ Intelligentes Kühl- und Belüftungssystem
- ✓ Perfekte Temperaturverteilung
- ✓ Nachtabdeckung / Vorhang
- ✓ Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!

### Ausführung


- Steckerfertig
- Deluxe Gehäuse in silbergrauer Optik
- Seitenwände aus beschichtetem Holz
- Die perfekte Wahl für den professionellen Eisverkauf
- Bessere Sicht und höhere Platzierung der Streicheisschalen durch intelligentes Kühl- und Belüftungssystem
- Präsentationsfläche für 7 + 3 Streicheisschalen 5 l
- Gewölbter Aufsatz aus "Antibeslag" Glas
- Intelligentes Kühl- und Belüftungssystem
- Perfekte Temperaturverteilung
- Nachtabdeckung / Vorhang
- Geeignet für Gastronom Streicheisbehälter
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Klappe aus Plexiglas rückseitig
- Reservefach für 8 Streicheisschalen 5l
- Gekühlter Vorratsraum für Eisschalen
- Wartungsfreier Verflüssiger
- LED Innenbeleuchtung
- Elektronischer Regler, digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich von -14°C bis -20°C
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse (nicht vormontiert)
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel
- Als Zubehör erhältlich: Portioniererspüle



Änderungen für Ausführungsmerkmale und technische Daten vorbehalten!

### Technische Daten

Merkmale	Einheit	Werte
<b>Außenmaße</b>		
Breite	mm	1410
Tiefe	mm	800
Höhe	mm	1343
<b>Innenmaße</b>		
Breite	mm	1200
Tiefe	mm	517
Höhe	mm	232
Bruttoinhalt	l	300
Nettoinhalt	l	255
Bruttogewicht	kg	213
Nettogewicht	kg	180
<b>Fassungsvermögen</b>		
5 l Eisschalen im Auslagefach	Anzahl	7+3
5 l Eisschalen im RESERVEFACH	Anzahl	?
Geräuschpegel	dB(A)	54
Temperaturbereich	°C	-14 / -20
Energieverbrauch	kWh/24h	19
Leistungsaufnahme	W	1340
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R290
Kältemittelmenge	g	195
Klimaklasse		4

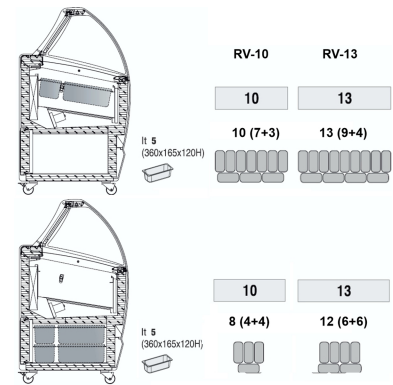

Klimaklasse 3: Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen über 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen gewerblichen Küchen geeignet.

Klimaklasse 4: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.

Klimaklasse 5: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C bestimmt.

### Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

### Lieferung: Frei Verwendungsstelle

Die Lieferung "frei Verwendungsstelle" beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferfahrzeug mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal u.a. die Aufstellung bzw. Einbringung und die Verpackungsrücknahme gewährleistet.

### Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

### Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter [www.eureka-emsdetten.de](http://www.eureka-emsdetten.de))